



SERIE QUANTUM C

65 - 97 CV

CASE IH
AGRICULTURE

Alte prestazioni. Coppia elevata, basso regime e consumi ridotti dei motori a 4 cilindri sono il segreto del successo della Serie QUANTUM C.

Agilità di serie. Il passo corto e il raggio di sterzata ridotto dei QUANTUM C assicurano una manovrabilità eccezionale.

Elevata luce libera da terra.

Grazie all'ampia luce libera da terra, il QUANTUM C scavalca le colture e le andane, senza danni o avvolgimento di prodotto.

Massima libertà di accesso. Grazie alla cabina con un'altezza di soli 2,42 m, il trattore può accedere facilmente agli edifici bassi e alle serre. La versione con telaio ROPS abbattibile è ancora più bassa.

CASE IH QUANTUM C - POTENZA ED EFFICIENZA IN OGNI TIPO DI APPLICAZIONE.



Gruppo sollevatore e PTO anteriore a richiesta. Questo gruppo montato sul telaio, costituito da un sollevatore a elevata capacità di sollevamento e da una PTO con regime di 1.000 giri/min, è stato concepito per offrirvi una versatilità operativa ancora maggiore.

Impianto idraulico versatile. I distributori idraulici ausiliari posteriori o ventrali permettono di erogare tutta la portata idraulica necessaria all'azionamento degli attrezzi più complessi.

PTO con regimi per qualsiasi attrezzo. La PTO è disponibile con regimi di 540 e 540E "Economy" giri/min per le applicazioni a basso assorbimento di potenza e di 1.000 giri/min per le applicazioni a velocità elevata, oltre al regime sincronizzato al cambio disponibile per gli attrezzi speciali.

Scelta di trasmissioni. Per una produttività massima è possibile scegliere la trasmissione con HiLo a 2 velocità e inversore elettroidraulico Powershuttle o la trasmissione con superriduttore, ideale per i lavori di precisione a bassa velocità.

QUANTUM C - LA FORMULA VINCENTE

DIMENSIONI COMPATTE PER UNA MANOVRABILITÀ INCREDIBILE, POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA MODELLI CON E SENZA CABINA, VASTISSIMA SCELTA DI CARATTERISTICHE. CASE IH QUANTUM C – PROPRIO QUELLO CHE CERCAVATE.

Compattezza ed efficienza. Se siete alla ricerca di un trattore leggero e polivalente, ma pensate che ai trattori piccoli manchino le caratteristiche di quelli più grandi, guardatevi meglio intorno... e scoprite il Case IH QUANTUM C! Questa macchina potente ed efficiente unisce tutti i vantaggi dei trattori utility compatti alle caratteristiche tecnologicamente avanzate tipiche dei trattori più grandi e che giustamente i clienti si aspettano da Case IH.

Versatilità totale. Il QUANTUM C lavora instancabilmente tutto il giorno per voi. Ideale per le colture prative, le colture orticole, gli allevamenti zootecnici di bovini da latte e da carne e di polli, la lavorazione e la preparazione del suolo, questo trattore utility versatile è a suo agio anche nei vigneti, nei frutteti, nelle aree verdi e nei giardini botanici.

Caratteristiche su misura per ogni applicazione. Grazie all'ampia gamma di opzioni disponibili (dal gruppo sollevatore/PTO anteriore fino agli pneumatici per uso industriale e agricolo o per terreni inerbiti), la Serie QUANTUM C offre allestimenti completi e adatti a qualsiasi tipo d'impiego. Inoltre, le versioni con cabina sono personalizzabili con l'installazione in fabbrica di filtri antipolline ad alta efficienza o filtri a carbone attivo, in base all'applicazione da svolgere.



Modello	Potenza nominale (CV /kW)
Case IH QUANTUM 65 C	65/48
Case IH QUANTUM 75 C	78/57
Case IH QUANTUM 85 C	86/63
Case IH QUANTUM 95 C	97/71

▲ La nuova serie Case IH QUANTUM C offre una versatilità totale in una macchina compatta ed estremamente manovrabile.

▼ **Facile accessibilità.** Le porte vetrate ad ampia apertura e l'accesso a tutta altezza facilitano al massimo l'entrata e l'uscita dell'operatore da entrambi i lati della macchina.

▼ **Assetto di guida regolabile.** Il sedile e il piantone dello sterzo sono completamente registrabili per un assetto di guida ottimale, indipendentemente dalla corporatura dell'operatore.

▼ **Aria condizionata.** L'aria condizionata optional installabile in fabbrica assicura un ambiente di lavoro fresco e uno sbrinamento rapido, qualunque sia la temperatura esterna.

▼ **Visibilità eccellente.** L'ampia superficie vetrata assicura una visibilità senza pari. E' inoltre disponibile un lavatergilunotto per mantenere una visuale ottimale in ogni condizione.



▲ **Piattaforma sospesa.** Entrambe le versioni di trattore con e senza cabina sono dotate di modulo di guida completamente sospeso, con comandi progettati in modo da ridurre al minimo le vibrazioni e i rumori.

▲ **Altezza ridotta.** Quando il contesto operativo impone precisi vincoli di altezza, è possibile optare per un modello senza cabina con ROPS abbattibile e tubo di scarico orizzontale.

▲ **Strumentazione di facile lettura.** Il quadro strumenti incorporato nel cruscotto controlla e mostra tutte le funzioni del trattore per garantire sempre all'operatore informazioni chiare e concise.

▲ **Basso sforzo.** Entrambe le versioni con e senza cabina offrono la stessa disposizione logica dei comandi, facilmente identificabili e a portata di mano.

COMPATTO ALL'ESTERNO, SPAZIOSO ALL'INTERNO.

INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO D'IMPIEGO, SARÀ PER VOI UN PIACERE POTER CONTARE TUTTO IL GIORNO SU UN TRATTORE CASE IH QUANTUM C. GRAZIE ALLA PIATTAFORMA SOSPESA, ANCHE I MODELLI SENZA CABINA SONO SILENZIOSI E COMODI DA GUIDARE. NELLE VERSIONI CON CABINA, IL COMFORT DELL'OPERATORE È ANCORA MAGGIORE GRAZIE ALLA VISUALE SENZA OSTACOLI E ALL'ARIA CONDIZIONATA.

Visibilità alla grande sul QUANTUM C. Sul QUANTUM C lo styling elegante di Case IH non è stato pensato solo per una questione estetica, ma anche per offrirvi una visibilità ottimale sulla zona di lavoro. La visuale posteriore sul sollevatore è eccellente ed è quindi ideale per il cambio degli attrezzi o le manovre all'interno dell'azienda agricola. Su strada il QUANTUM C si comporta perfettamente e anche guidare nel traffico può diventare un piacere.

Comfort da grande trattore. L'abitacolo della cabina è molto spazioso e offre un comfort di guida ottimale anche a operatori di grande corporatura. Le porte vetrate ad ampia apertura facilitano l'accesso da entrambi i lati della macchina. Sia che passiate le giornate entrando e uscendo dalla cabina, oppure fissi al volante per lavorare in campo, il nuovo sedile deluxe con sostegno lombare del QUANTUM C renderà la vostra guida sempre piacevole.

Disposizione logica dei comandi, strumentazione intelligente. I comandi del QUANTUM C sono raggruppati in posizione ergonomica e sono semplici da azionare. Imparare a far funzionare questo trattore richiede pochissimo tempo e quindi è la macchina ideale anche per la manodopera stagionale. Il quadro strumenti unisce il meglio degli indicatori analogici e dei display digitali per una visualizzazione chiara e intuitiva dei dati operativi.



◀ Le dimensioni compatte e la manovrabilità imbattibile consentono al QUANTUM C di svolgere qualsiasi tipo d'impiego.



▲ La piattaforma sospesa del QUANTUM C assicura una guida silenziosa con un basso livello di vibrazioni.

▲ L'ambiente di lavoro sgombrato e accessibile, con i comandi montati in posizione logica, facilita al massimo l'azionamento del QUANTUM C.

Prestazioni eccezionali alle basse temperature. La ventola viscostatica permette al motore di raggiungere più rapidamente la temperatura di esercizio, per un'operatività ottimale anche nei climi più freddi.

Eccezionale riserva di coppia. Con una riserva di coppia che può arrivare fino al 46%, i motori della Serie QUANTUM C sono sempre in grado di sviluppare una potenza supplementare quando e dove serve.

Potenti motori diesel a 4 cilindri.

In termini di coppia, reattività e rendimento del carburante, i motori del QUANTUM C, da 3.200 o 4.500 cm³ di cilindrata, non hanno eguali sul mercato.

Accessibilità totale al vano motore.

Il cofano è completamente ribaltabile per consentire l'accesso a tutti i componenti del motore durante gli interventi di assistenza, indipendentemente dal tipo di attrezzo accoppiato.

Blocco motore robusto e leggero.

In linea con il concetto del QUANTUM C, il blocco motore è stato ridisegnato per aumentarne la resistenza contenendo al massimo il peso complessivo del trattore.

Iniezione precisa del carburante.

Le pompe d'iniezione rotative ottimizzano l'erogazione del carburante, assicurando una rapida risposta del motore in funzione delle diverse esigenze operative.

Basso impatto ambientale.

Il sistema EGR di ricircolo dei gas di scarico, le emissioni ridotte e la bassa frequenza di manutenzione contribuiscono ad aumentare l'efficienza del motore e a ridurre l'impatto ambientale.

Alimentazione a biodiesel. I motori dei trattori QUANTUM C possono essere alimentati con biodiesel al 100% (B100).



MOTORI POTENTI PER OGNI ESIGENZA.

CON 4 MODELLI DA 65 A 97 CV, C'È SOLO L'IMBARAZZO DELLA SCELTA. IL TRATTORE QUANTUM C È UN TRATTORE UTILITY NATO PER OFFRIRVI GRANDI PRESTAZIONI E SODDISFARE OGNI VOSTRA ESIGENZA.


La grande prontezza di un peso leggero. Versatile e agile, il QUANTUM C è un trattore leggero con tutte le caratteristiche dei grandi trattori. L'elevata potenza alla PTO e l'eccezionale rapporto peso/potenza vi consentono di iniziare in anticipo la stagione o di lavorare su terreni fragili senza alcun rischio di danni o compattamento eccessivo del suolo. Con una riserva di coppia che può arrivare fino a un massimo del 46%, il QUANTUM C sa come rispondere alla grande.

Trattori ecologici. Il motore del QUANTUM C è abbondantemente conforme a tutte le più recenti normative in materia di inquinamento acustico ed emissioni di scarico. Grazie alla loro silenziosità e alla possibilità di posizionare il tubo di scarico sul montante anteriore (per i modelli con cabina), i trattori QUANTUM C sono pensati apposta per non disturbare né l'operatore né l'ambiente. Per i lavori nei frutteti è disponibile anche uno scarico orizzontale a bassa altezza da terra.

Al lavoro senza mai fermarsi. Con il cofano sollevato il vano motore è completamente accessibile, in modo che i controlli quotidiani sono agevoli e veloci anche con gli attrezzi anteriori montati sul trattore. L'avviamento senza problemi del motore in qualsiasi condizione climatica è una garanzia di affidabilità in ogni stagione. Il serbatoio carburante ha una capacità tale da assicurare una completa autonomia giornaliera e permette un comodo rifornimento da terra.



CURVA DI POTENZA DEL QUANTUM C

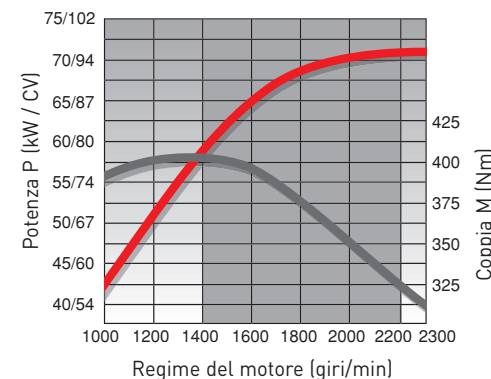

▲ **Motore turbo con intercooler.** Tutti i motori sono dotati di turbocompressore ad alta capacità e intercooler aria-aria per aumentare notevolmente l'efficienza termica e ottenere la massima potenza possibile da ogni goccia di carburante.

◀ I motori a 4 cilindri dei trattori QUANTUM C offrono una riserva elevata di potenza e di coppia per affrontare qualsiasi tipo di impiego.

Cambio marcia completamente sincronizzato. Tutti i rapporti sono sincronizzati per un cambio di marcia agevole e senza sforzo.

Ampia scelta di opzioni. Grazie all'ampia scelta di caratteristiche della trasmissione, è possibile spaziare dalla semplicità del cambio manuale alla sofisticazione del cambio idraulico a basso sforzo.

Powershuttle. Al semplice tocco di una leva, l'inversore elettroidraulico permette di arrestare e invertire la marcia per una manovrabilità rapida e agevole.

Trasmissione. L'HiLo a 2 velocità consente di ottenere prestazioni di guida al top.



La trasmissione 16 x 16 con inversore meccanico o Powershuttle offre una progressione completa delle marce fino a 40 km/h.

La trasmissione 32 x 16 con inversore meccanico e Splitter o Powershuttle e HiLo a 2 velocità raddoppia il numero delle marce AV.

La trasmissione 28 x 16 con inversore meccanico e superriduttore permette di far avanzare il trattore alla velocità di lavoro più idonea, sia essa alta o bassa.

La trasmissione 44 x 16 con Powershuttle, HiLo a 2 velocità e superriduttore rappresenta infine il tipo di cambio più tecnologicamente avanzato.

SCELTA DI TRASMISSIONI PER QUALSIASI TIPO DI IMPIEGO.

I PUNTI DI FORZA DEL QUANTUM C SONO LA SCELTA E LA VERSATILITÀ. SCEGLIETE CON TRANQUILLITÀ: TUTTE LE TRASMISSIONI DEL QUANTUM C SONO PROGETTATE PER UN FUNZIONAMENTO PRECISO, CON UN'OTTIMA SCALARITÀ DELLE MARCE SINCRONIZZATE PER UN CAMBIO FLUIDO E SENZA SFORZO.

Affidabilità della trasmissione. Sia il cambio manuale che il cambio con HiLo hanno una robusta frizione autoregistrante che assicura un trasferimento istantaneo e regolare della potenza alle ruote del trattore.

HiLo per un cambio marcia senza sforzo. Per cambiare marcia nelle 2 gamme di velocità non occorre usare la frizione: è sufficiente premere un pulsante. Questa tecnologia è stata ampiamente collaudata sul campo per anni e anni sui trattori Case IH più grandi. Ora disponibile anche sul QUANTUM C, vi consentirà di massimizzare il rendimento del vostro trattore nei lavori agricoli e nelle movimentazioni, oltre che nei trasferimenti su strada.

Powershuttle per la massima manovrabilità al semplice tocco di un dito. Come i trattori Case IH più grandi, anche il QUANTUM C può essere equipaggiato con la leva del Powershuttle montata sul piantone dello sterzo. In questa posizione, l'operatore può tenere entrambe le mani sul volante e azionare l'inversore semplicemente con un dito.

Precisione a bassa velocità. Nelle operazioni di messa a dimora o di raccolta di prodotti di alto valore commerciale, il superriduttore optional con velocità ultralente fino a un minimo di 300 m/h è la soluzione ideale per garantire la precisione necessaria a svolgere accuratamente il lavoro. Le velocità del superriduttore sono raggruppate in una gamma separata, che non influisce in alcun modo sulle altre velocità del cambio.

► Il pulsante del Powerclutch sulla sommità della leva principale del cambio permette all'operatore di passare dall'uno all'altro dei rapporti principali senza premere il pedale della frizione.



▲ Superriduttore optional: aumenta ulteriormente la versatilità del QUANTUM C nelle applicazioni che richiedono velocità basse.

▲ Basta un semplice tocco dell'inversore elettroidraulico per cambiare la direzione di marcia.

Grande capacità. Con una capacità di sollevamento posteriore di oltre 2.900 kg e una pompa dedicata per il circuito idraulico esterno, il QUANTUM C è in grado di gestire qualsiasi carico.

Facile accoppiamento degli attrezzi. Scegliendo i bracci con attacco a gancio e il comando esterno del sollevatore, è possibile accoppiare agevolmente anche gli attrezzi più ingombranti.

Versatilità operativa. Potendo montare sul trattore fino a 4 distributori idraulici ausiliari a doppio effetto, anche gli attrezzi più complessi sono controllabili con estrema facilità.

Distributori ventrali. È anche possibile installare una coppia di distributori idraulici anteriori o ventrali, comandabili da una leva a joystick.



Vari regimi della PTO. La PTO è disponibile con vari regimi: 540 giri/min per l'utilizzo normale, 540E giri/min per le applicazioni a bassa potenza, 1.000 giri/min per le applicazioni ad alta velocità e potenza.

Regime sincronizzato al cambio. Questa opzione, destinata agli attrezzi speciali, permette di sincronizzare la velocità dell'albero della PTO alla velocità di avanzamento del trattore.

PTO anteriore da 1.000 giri/min. La PTO anteriore, che è in grado di sfruttare tutta la potenza sviluppata dal motore, è integrata nel telaio del trattore per aumentarne al massimo la versatilità.

Sollevatore anteriore. Per aumentare ulteriormente la versatilità del QUANTUM C, è disponibile un potente sollevatore installabile in fabbrica, che è in grado di sollevare con facilità gli attrezzi anteriori.

▼ Il potente sollevatore anteriore da 1.660 kg è integrato nel trattore per aumentare al massimo le prestazioni e ridurre al minimo le sollecitazioni sul veicolo.

IMPIANTO IDRAULICO E PTO

IL VOSTRO TRATTORE QUANTUM C È PRONTO PER QUALSIASI SFIDA.

PICCOLI TRATTORI, GRANDI PRESTAZIONI. ANCHE A LIVELLO DI IMPIANTO IDRAULICO E PTO, IL QUANTUM C È IN GRADO DI ESPRIMERE PRESTAZIONI SPESSO CONSIDERATE APPANNAGGIO ESCLUSIVO DEI TRATTORI MOLTO PIÙ GRANDI.

Impianto idraulico potente. La geometria ottimizzata del sollevatore permette di sollevare rapidamente ed efficacemente anche i carichi più pesanti. Sia che scegliate la semplicità del sistema di controllo meccanico o la precisione del sistema di controllo elettronico, il sollevatore con attacco a 3 punti ha sempre il rilevamento dello sforzo ai bracci inferiori per prestazioni costantemente elevate. L'impianto idraulico del QUANTUM C prevede 2 pompe separate: una per lo sterzo e una per il sollevatore e i distributori idraulici ausiliari. La pompa con portata di 48 l/min che eroga olio al sollevatore posteriore e ai distributori garantisce una capacità di sollevamento di 2.900 kg, con una notevole tempestività della risposta. Per applicazioni più gravose è disponibile una pompa con portata di 62 l/min.

Distributori idraulici ausiliari di facile impiego. Potendo installare fino a un massimo di 4 distributori idraulici ausiliari a doppio effetto e deviare la portata a 2 distributori a doppio effetto mediante un comando elettrico, è ora possibile azionare senza problemi un attrezzo o una serie di attrezzi con un massimo di 6 distributori idraulici ausiliari a doppio effetto. Per una maggior comodità con gli attrezzi anteriori, è inoltre disponibile una coppia di distributori idraulici ventrali. Ciascun distributore è dotato di semigiunti del tipo "push-pull" a codice numerico azionabili con una sola mano.

PTO a triplo regime per la massima versatilità. Grazie alla PTO a triplo regime (540 / 540E e 1.000 giri/min), il QUANTUM C vi consente di azionare tutti i tipi di attrezzi necessari per le vostre operazioni nel corso dell'intero anno: erpici rotanti, seminatrici, irroratrici e falciatrici, spandisale, turbine da neve, trinciasiepi e cimatrici. Il QUANTUM C è un trattore per tutte le stagioni!

Gruppo sollevatore e PTO anteriore. Aumentate la versatilità e l'operatività stagionale del vostro QUANTUM C equipaggiandolo con vari tipi di attrezzi anteriori. Grazie alla migliore visibilità sull'attrezzo, è ora possibile lavorare più rapidamente e con maggior precisione. Il gruppo sollevatore/PTO anteriore del QUANTUM C è integrato nel trattore e consente di sviluppare una capacità di sollevamento di 1.660 kg e una potenza massima alla PTO anteriore da 1.000 giri/min.

◀ I comandi elettronici del sollevatore e dello sforzo controllato sono montati a portata di mano per la massima produttività.



▼ Il sistema di controllo meccanico del sollevatore è dotato di un pulsante alza/abbassa rapido di facile impiego.



Manovrabilità ottimale, sia in campo che in azienda. L'eccezionale angolo di sterzata di 55°, l'oscillazione dell'assale di 11° e il passo corto assicurano la massima manovrabilità.

Stabilità sulle pendenze. Il baricentro basso e la carreggiata larga assicurano una stabilità ottimale sulle pendenze o nei lavori sui terreni declivi.

Trazione tipica di un grande trattore. Il bloccaggio differenziale optional garantisce la massima capacità di trazione indipendentemente dalle condizioni del terreno.

Sicurezza su strada. Nei trasferimenti a velocità elevata, la frenatura automatica sulle 4 ruote riduce lo spazio di frenata.



Assale 4RM. La robustezza dell'assale anteriore permette l'utilizzo della macchina in tutte le situazioni.

Pneumatici per uso agricolo. La Serie QUANTUM C è disponibile con vari tipi di pneumatici, compresi quelli stretti per colture in file o quelli larghi per una ridotta pressione al suolo.

Pneumatici per terreni inerbiti. I trattori QUANTUM C possono anche essere equipaggiati con pneumatici speciali per terreni inerbiti, dotati di battistrada ad azione delicata per ridurre il minimo i danni al suolo.

Pneumatici industriali. Infine, i QUANTUM C possono montare robusti pneumatici con scolpitura a blocchi per una guida fluida su strada e una maggiore durata operativa sulle superfici asfaltate.

CON LA SERIE QUANTUM C, LA POTENZA DIVENTA PRODUTTIVITÀ.

I TRATTORI CASE IH QUANTUM C HANNO LA CAPACITÀ DI ADATTARSI RAPIDAMENTE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO E DEL TERRENO. SUL QUANTUM C LA FLESSIBILITÀ DEL MOTORE E DELLA TRASMISSIONE SI TRADUCE IN UNA CAPACITÀ DI TRAZIONE ALLO STATO PURO E IN UNA PRONTA RISPOSTA IN OGNI SITUAZIONE.

Bloccaggio differenziale posteriore per una trazione massima. Il QUANTUM C affronta senza problemi anche le condizioni più penalizzanti, grazie al bloccaggio del differenziale posteriore che impedisce lo slittamento e consente il trasferimento al suolo di tutta la potenza sviluppata dal motore attraverso entrambe le ruote posteriori.

Massima efficacia dell'azione frenante. Premendo entrambi i pedali del freno, il QUANTUM C si arresta pressoché immediatamente. A richiesta sono disponibili i freni a disco integrati nell'assale anteriore. E per la massima efficacia dell'azione frenante, il QUANTUM C prevede automaticamente l'inserimento elettroidraulico della doppia trazione non appena l'operatore preme i pedali dei freni. Nel trasporto su strada, il distributore del freno idraulico optional del rimorchio sincronizza i freni del trattore e del rimorchio per un controllo ottimale dei carichi trainati più pesanti.

Pneumatici adatti per qualsiasi applicazione. Il QUANTUM C può montare diverse gommature: pneumatici larghi con bassa pressione specifica al suolo per gli impieghi sui terreni inerbiti delicati come i campi da golf, pneumatici delicati per suoli inerbiti ideali sui campi sportivi, pneumatici industriali con scolpitura a blocchi per l'impiego continuo su strada, o ancora pneumatici tradizionali per uso agricolo.



► Sono inoltre disponibili gruppi cerchi/ruote adatti ad ogni esigenza specifica.



RICAMBI & ASSISTENZA



Preservate la produttività del vostro investimento. Case IH e la sua rete dedicata di concessionari vi offrono un supporto eccellente nel momento stesso in cui prendete in consegna la vostra macchina e per tutto il tempo che la utilizzerete. Potete contare su professionisti qualificati che interverranno presso la vostra azienda aiutandovi a preservare la produttività del vostro investimento. **Proteggete il valore del vostro investimento.** Ogni prodotto Case IH è supportato da una vasta rete logistica europea di ricambi attiva 24 ore su 24, con un magazzino di oltre 700.000 referenze per prodotti vecchi e nuovi. Scegliere di utilizzare sempre ricambi originali Case IH significa preservare la sicurezza, il valore e le prestazioni del vostro investimento iniziale.



MAX – Il nuovo servizio di assistenza di alta qualità da Case IH. Siamo sempre a vostra disposizione. Consegna espressa dei ricambi: quando e dove vi servono. Avete sempre la massima precedenza durante la stagione produttiva, perchè il vostro raccolto non può aspettare.

La chiamata è gratuita. Tuttavia, con alcuni gestori europei le chiamate da telefono cellulare sono a pagamento. Per qualsiasi informazione sulle tariffe, consultare in anticipo il proprio gestore telefonico. In caso di difficoltà a chiamare il numero gratuito, è possibile rivolgersi anche al numero **0244412245.**

Programma di protezione estesa.

Case IH è sempre al vostro fianco per garantirvi la soluzione migliore per la tutela della vostra professionalità: Safegard di Covéa Fleet, un'assicurazione personalizzata per le vostre macchine Case IH. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario di zona. Polizza soggetta a stato e disponibilità. Si applicano termini e condizioni standard.

CONCESSIONARIO



Consulenza qualificata delle concessionarie.

Esigete di più dal vostro concessionario Case IH.

Volete acquistare una macchina o un'attrezzatura nuova? Volete ammodernare un'intera flotta di macchine? Grande o piccola che sia la vostra attività, contattate il vostro concessionario Case IH per una consulenza professionale sul finanziamento e sull'investimento sicuro per il futuro del vostro business. Case IH conosce meglio di ogni altro le esigenze di voi agricoltori.

FINANZIAMENTI




Il vostro concessionario Case IH di zona collabora con CNH Capital per offrirvi le soluzioni più consone al vostro budget di spesa e ai vostri obiettivi professionali. Noi di CNH Capital sappiamo perfettamente che ogni azienda o attività agricola fa storia a sé. Per questo, facciamo tutto il possibile per comprendere le specificità di ognuno. Il nostro compito è quello di conoscere a fondo tutti gli aspetti dell'attività dei nostri clienti: gli obiettivi, le idee, le prospettive per il futuro diverse da caso a caso. Così facendo, riusciamo a elaborare delle soluzioni e dei servizi finanziari su misura per ogni cliente.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	QUANTUM 65C	QUANTUM 75C	QUANTUM 85C	QUANTUM 95C
MOTORE				
N. di cilindri / Cilindrata [cm³] / Aspirazione	4 / 3.200 / Turbo con intercooler		4 / 4.500 / Turbo con intercooler	
Potenza nominale ECE R120 ¹⁾ a 2.300 giri/min (kW / CV)	48 / 65	57 / 78	63 / 86	71 / 97
Coppia max. ECE R120 ¹⁾ a 1.300 giri/min (kW / CV)	290	330	363	398
Riserva di coppia secondo OECD [%]	46	39	39	35
Capacità del serbatoio carburante – std. / opt. (l)	75	75	88	88
CAMBIO				
Sincronizzato – std. / opt.	16 x 16 con inversore meccanico / 32 x 16 con inversore meccanico e splitter			
Powershuttle – std. / opt.	32 x 16 con HiLo a 2 velocità			
Superriduttore – Cambio sincronizzato / Powershuttle	28 x 16 con inversore meccanico / 44 x 16 con inversore Powershuttle			
TRAZIONE E STERZO				
Assale anteriore 4RM	bloccaggio completo del differenziale a inserimento elettroidraulico			
Raggio di svolta 4RM	3.845		3.890	
PTO				
Tipo	inserimento elettroidraulico			
Regimi della PTO posteriore	540 / 540E / 1.000 giri/min + sincronizzato al cambio			
PTO anteriore	1.000	1.000	1.000	1.000
IMPIANTO IDRAULICO				
Portata max. della pompa – sterzo / sollevatore e funzioni idrauliche esterne	28 l/min / 48 l/min (64 l/min opt. con pompa ad alta portata)			
Distributori idraulici ausiliari	max. 4 posteriori o 2 posteriori e 2 ventrali			
Tipo di controllo	controllo elettronico (EHC) o meccanico (MHC) del sollevatore			
Capacità del sollevatore posteriore (kg)	2.900	2.900	2.900	2.900
Capacità del sollevatore anteriore (kg)	1.660	1.660	1.660	1.660
PESI E DIMENSIONI				
Peso min.* / Peso totale consentito* (kg)	3.070 / 5.250	3.070 / 5.250	3.150 / 5.250	3.200 / 5.250
Lunghezza max. / Carreggiata min. - max. (mm)	3.637 / 1.260 - 1.930		3.724 / 1.260 - 1.930	
Altezza max. cabina std. (mm)	2.325		2.425	
Altezza max. con telaio ROPS abbassato / sollevato (mm)	2.135 / 2.390		2.235 / 2.490	
Passo (mm)	2.098		2.185	
PNEUMATICI STANDARD				
Anteriori	360/70 R20	360/70 R20	405/70 R20	405/70 R20
Posteriori	420/70 R30	420/70 R30	540/65 R30	540/65 R30

*) Trattore con cabina 4RM 1) ECE R120 corrisponde a ISO TR14396

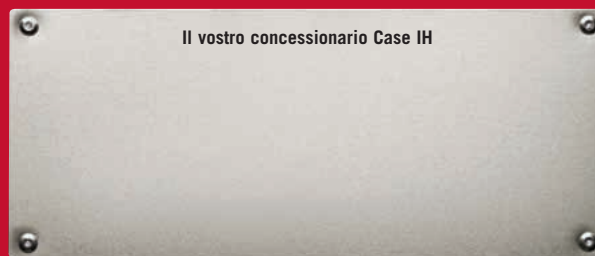

WWW.CASEIH.COM



La sicurezza innanzi tutto! Prima di utilizzare le nostre macchine, vi preghiamo di leggere attentamente il Manuale dell'Operatore e di verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale.

Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di base, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi.

Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Alcuni dei modelli presentati in questa brochure non sono disponibili in tutti i mercati.

Case IH raccomanda i lubrificanti **AKCELA™**